



Generelt

Lyskilde:

HPR-lampen har en solid konstruktion, en lang levetid og en god UV-vedligeholdelse
Undgå direkte eksponering af hud og øjne
Monteret med et Wood-glasfilter, så den kan bruges som Wood-lampe
Højtrykssviksøvlampe med indbygget reflektor og diffuserende frontglas, der hovedsageligt udsender stråling mellem 300 og 400 nm

Egenskaber:

HPR-lampen er designet som et enkelt og økonomisk system til en ensartet bestråling af små flader med UVA:

- Ensartet lysstråle med den indvendige reflektor og diffuserende frontglas, så omkostninger til en ekstern reflektorenhed undgås
- Der kræves ingen ekstern afkøling
- Standard E27-fatning, der er let at finde
- Ingen ozonproduktion
- BHL 125L.spoler
- Der kræves ingen tændanordning
- Universel brændeposition

Anvendelser:


UV-følsomme processer, f.eks.:
Reprografi: Kontaktkopiering, produktion af offsetplader og trykte kredsløb

Tørring af lim, lak og farve med UV
Til at skabe strålende lysvirkninger i butiksvinduer, specielt til juveler

PRODUKTLISTE - SPECIAL LIGHTING	
Bestillingsnummer	Produktnavn
192462 36	HPR 125W E27 CRP

FORKLARING		
Kolonne	Værdi	Beskrivelse
Pakingstype	CRP	Rund pakning

Dimensioner

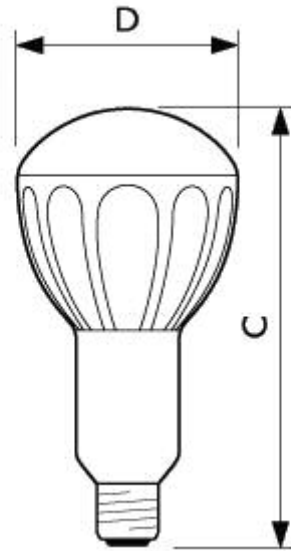

HPR		
Produktnavn	C (mm)	D (mm)
E27	217	110

Specifikationer

BASISSPECIFIKATIONER - SPECIAL LIGHTING								
Bestillingsnummer	Watt Rated	Sokkel	Pakings- type	Paknings- konfiguration	Bræn- destil- ling	Primær anvendelsesområde	Netto- vægt [gr] [Nom]	Spænding [Nom]
192462 36	125W	E27	CRP	16	Universal	Reprografi	220	1.15

FORKLARING		
Kolonne	Værdi	Beskrivelse
Pakingstype	CRP	Rund pakning

©2004 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. [Politik om personlige oplysninger](#)
[Philips](#). Adgang til og brug af denne side er underlagt følgende [Betingelser](#).